

全学ネットワークシステム hosei-wifi 利用手順書

第 2.5 版

2026 年 8 月 20 日

総合情報センター

改版履歴

版数	日付	変更者	変更箇所	改版理由
1.0	2018 年 3 月 2 日	NSSOL	-	初版
1.1	2018 年 3 月 30 日	NSSOL	各章	パスワード変更時の手順を追加
1.2	2018 年 6 月 1 日	NSSOL	各章	共用端末利用時の注意を追加
1.3	2020 年 1 月 7 日	NSSOL	各章	証明書拇印文字列を変更
1.4	2021 年 1 月 9 日	NSSOL	各章	証明書拇印文字列を変更
1.5	2021 年 4 月 8 日	NSSOL	7 章	Android の設定項目追加
1.6	2021 年 9 月 8 日	NSSOL	各章	証明書拇印文字列を変更
1.7	2022 年 8 月 25 日	NSSOL	各章	証明書拇印文字列を変更
1.8	2022 年 10 月 21 日	NSSOL	7 章	Android の設定項目追加
1.9	2023 年 7 月 10 日	NSSOL	1 章	暗号化通信している旨の記載を追加
2.0	2023 年 8 月 24 日	NSSOL	各章	証明書拇印文字列を変更
2.1	2023 年 8 月 25 日	NSSOL	各章	Windows 8.1 の項目削除
2.2	2024 年 8 月 22 日	NSSOL	各章	証明書拇印文字列を変更
2.3	2025 年 8 月 21 日	NSSOL	各章	証明書拇印文字列を変更
2.4	2025 年 10 月 1 日	NSSOL	3 章	Windows10 の項目削除
2.5	2026 年 8 月 20 日	NTT 東日本	各章・7 章	証明書拇印文字列を変更・問い合わせ先を変更

商標情報

記載されている会社名、製品名は各社の商標、登録商標または登録サービスマークです。

目次

1. はじめに	1
2. hosei-wifi 利用手順（簡易版）	2
3. hosei-wifi 利用手順（Windows 11）	3
3.1. 初回接続時の設定（Windows 11）	3
3.2. パスワード変更後の設定（Windows 11）	7
4. hosei-wifi 利用手順（Mac OS X）	8
4.1. 初回接続時の設定（Mac OS X）	8
4.2. パスワード変更後の設定（Mac OS X）	11
5. hosei-wifi 利用手順（iOS）	12
5.1. 初回接続時の設定（iOS）	12
5.2. パスワード変更後の設定（iOS）	16
6. hosei-wifi 利用手順（Android）	18
6.1. 初回接続時の設定（Android）	18
6.2. パスワード変更後の設定（Android）	20
7. お問い合わせ先	21

1. はじめに

本手順書は、無線 LAN「hosei-wifi」へ接続するために必要な手順を示します。

無線 LAN「hosei-wifi」は、市ヶ谷キャンパス・多摩キャンパス・小金井キャンパスで利用できます。

接続には、Wi-Fi 標準である WPA2 に対応した最新のクライアント(パソコン等)を推奨します。

暗号化方式に WEP や TKIP しか選択できない古いクライアントは対象外となりますのでご注意ください。

※なお、WPA2 は EN-HOSEI で使用されているものと同様の暗号化方式となります。

無線 LAN「hosei-wifi」を使用するためには、ご利用の端末に対して手動で設定が必要です。

次章より設定手順を記載します。

初回以後の接続では、端末が接続情報を記憶し自動接続されるため、再度の設定は不要です。

ただし、パスワード変更を行った場合は再度設定を行う必要があります。

ご利用の端末により設定が異なりますので、詳細につきましては各章の「パスワード変更後の設定」をご覧ください。

また、この「端末が接続情報を記憶し自動接続」という性質上、不特定多数の利用者が使用する共用端末等では他人の認証情報の使いまわしに繋がる恐れがあるため、hosei-wifi の利用は避けてください。

章	hosei-wifi 利用手順（端末の OS 種別）
2 章	hosei-wifi 利用手順（簡易版）
3 章	hosei-wifi 利用手順（Windows 11）
4 章	hosei-wifi 利用手順（Mac OS X）
5 章	hosei-wifi 利用手順（iOS）
6 章	hosei-wifi 利用手順（Android）

2. hosei-wifi 利用手順（簡易版）

こちらでは、接続するための簡単な手順を紹介します。詳しい利用手順は、各 OS の手順をご覧ください。
 なお、不特定多数の利用者が使用する共用端末等では他人の認証情報の使いまわしに繋がる恐れがあるため、hosei-wifi の利用は避けてください。



新無線 LAN

hosei-wifi に接続する手順

手順に沿って設定してください。1 度設定すれば、次回からは自動的に接続されます。

Step 1

Step 2

Step 3

windows
IOS
Android

設定アイコンから、「Wi-Fi」を選びます

windows
IOS
Android


「hosei-wifi」を選びます

ユーザー名（統合認証 ID）、統合認証のパスワードなどを入力します

windows



IOS



Android



「証明書の詳しい内容の表示」をクリックし、「サーバーの捺印」が、
「FA 00 7E 42 A2 6D CE 15 D1 4F 8F 7D 5E AA A8 E5 EE BC 8B 7B」 (※) であれば OK。
 ※ 毎年更新が行われます。

「詳細」をクリックし、「SHA-1」が、
「fa 00 7e 42 a2 6d ce 15 d1 4f 8f 7d 5e aa a8 e5 ee bc 8b 7b」 (※) であれば OK。
 ※ 毎年更新が行われます。

以下を入力してください。

- ・EAP 方式: PEAP
- ・フェーズ 2 認証: MSCHAPV2
- ・CA 証明書: [検証しない]もしくは [システム証明書を使用]
- ・ID: (統合認証ID)
- ・匿名ID: 入力不要
- ・パスワード: (統合認証パスワード)

項目が追加で表示された場合は以下を入力

- ・ドメイン: hosei.ac.jp
- ・証明書のオンライン検証: 検証しない

2018.3


3. hosei-wifi 利用手順（Windows 11）

3.1. 初回接続時の設定（Windows 11）

こちらでは、Windows 11 で hosei-wifi に接続するための手順を紹介します。

なお、不特定多数の利用者が使用する共用端末等では他人の認証情報の使いまわしに繋がる恐れがあるため、hosei-wifi の利用は避けてください。

(Step 1) 「デスクトップ」画面にて、「タスクバー」にある[無線 LAN アイコン]をクリックします。

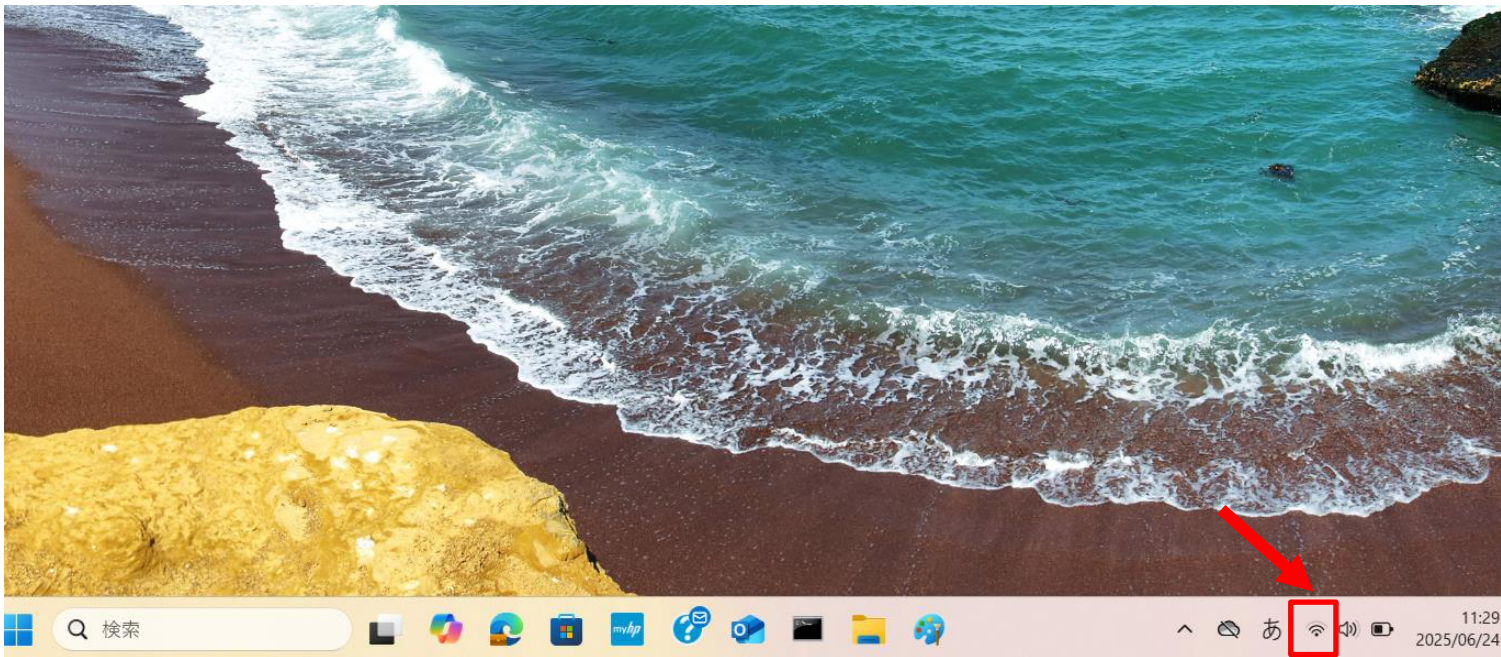

(Step 2) 「>」をクリックします。



(Step 3) 「Wi-Fi」一覧にて、[hosei-wifi]をクリックします。




(Step 4) [自動的に接続]にチェックをし、[接続]をクリックします。



(Step 5) 「ユーザー名」と「パスワード」に、[統合認証 ID]と[パスワード]を入力し、[OK]をクリックします。




(Step 6) 「接続を続けますか？」画面にて、[証明書の詳しい内容の表示]をクリックします。

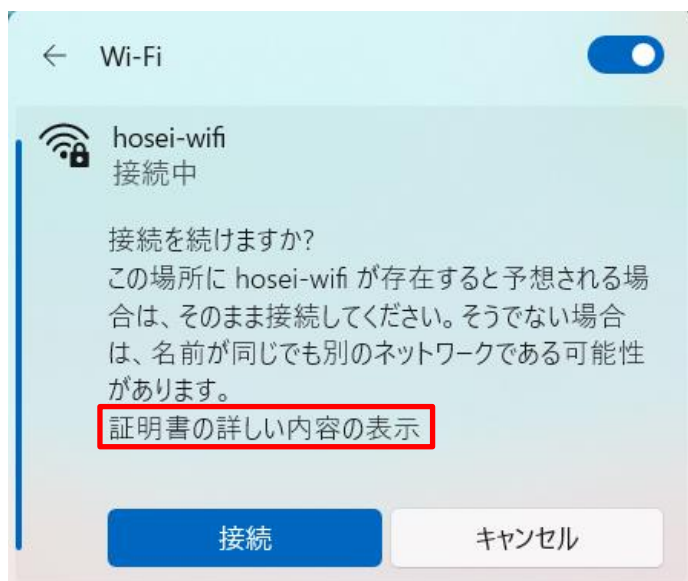

(Step 7) 「サーバーの拇印」の文字列が、以下の文字列と一致していることを確認します。

「FA 00 7E 42 A2 6D CE 15 D1 4F 8F 7D 5E AA A8 E5 EE BC 8B 7B」

確認を終えたら[接続]をクリックします。

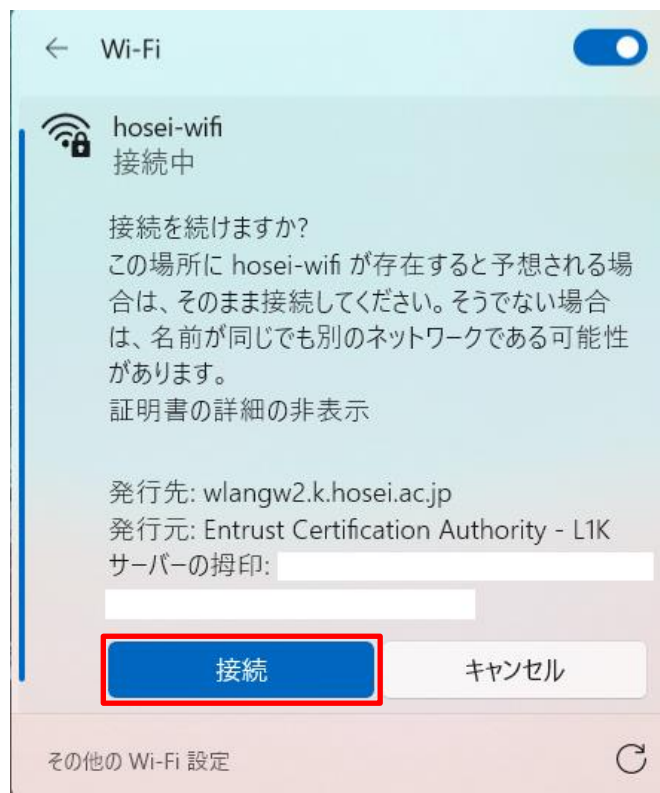

以上で、hosei-wifi への接続は完了です。

3.2. パスワード変更後の設定（Windows 11）

(Step 1) パスワード変更後、以下のような画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。



(Step 2) 「Wi-Fi」一覧にて、[hosei-wifi]を右クリックし、[削除]をクリックします。



(Step 3) 「3.1. 初回接続時の設定（Windows 11）」を参照し、再度接続を行います。

4. hosei-wifi 利用手順 (Mac OS X)

4.1. 初回接続時の設定 (Mac OS X)

こちらでは、Mac OS X で hosei-wifi に接続するための手順を紹介します。

なお、不特定多数の利用者が使用する共用端末等では他人の認証情報の使いまわしに繋がる恐れがあるため、hosei-wifi の利用は避けてください。


(Step 1) 「デスクトップ」画面にて、「メニューバー」にある[無線 LAN アイコン ]をクリックします。




(Step 2) 「Wi-Fi」一覧にて、[hosei-wifi]をクリックします。



(Step 3) 「ユーザ名」と「パスワード」に、[統合認証 ID]と[パスワード]を入力します。
[このネットワークを記憶]にチェックをし、[接続]をクリックします。

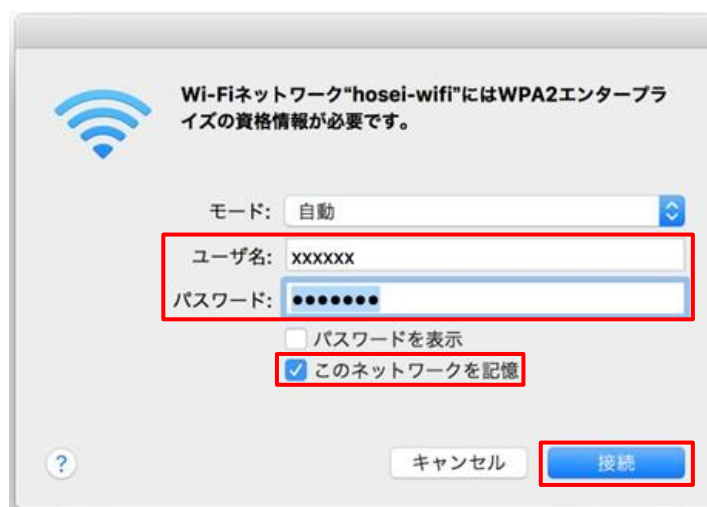

(Step 4) 「証明書を検証」画面にて、[証明書を表示]をクリックします。

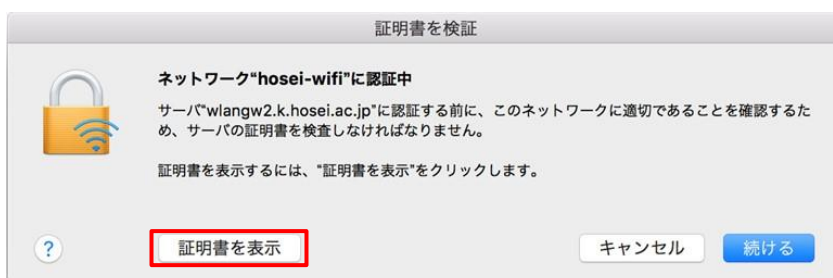

全学ネットワークシステム hosei-wifi 利用手順書

(Step 5) 「▶詳細な情報」を開きます。

下方にスクロールした箇所にある「SHA-1」の文字列が、以下の文字列と一致していることを確認します。

「FA 00 7E 42 A2 6D CE 15 D1 4F 8F 7D 5E AA A8 E5 EE BC 8B 7B」


確認を終えたら、[続ける]をクリックします。



(Step 6) 「ユーザー名」と「パスワード」に、Mac OS に対して管理者権限のある、

[ユーザー名]と[パスワード]を入力します。

※ ここで入力するのは OS に対して権限のあるユーザであり、(Step 3)で入力した統合認証 ID、パスワードとは異なりますのでご注意ください。

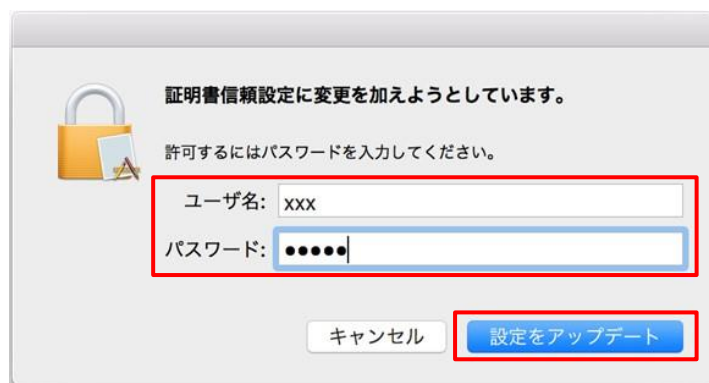

以上で、hosei-wifi への接続は完了です。

4.2. パスワード変更後の設定 (Mac OS X)

- (Step 1)** パスワード変更後、以下のような画面が表示されたら、「アカウント名」と「パスワード」に、
[統合認証 ID]と変更後の[パスワード]を入力します。
[この情報を記憶]にチェックをし、[OK]をクリックします。



ネットワーク“hosei-wifi”の名前とパスワードを入力してください

アカウント名:
XXXXXX

パスワード:
●●●●●●

☒ この情報を記憶

キャンセル OK


5. hosei-wifi 利用手順 (iOS)

5.1. 初回接続時の設定 (iOS)

こちらでは、iOS で hosei-wifi に接続するための手順を紹介します。

なお、不特定多数の利用者が使用する共用端末等では他人の認証情報の使いまわしに繋がる恐れがあるため、hosei-wifi の利用は避けてください。

(Step 1) 「ホーム」画面にて、[設定アイコン ]をタップします。

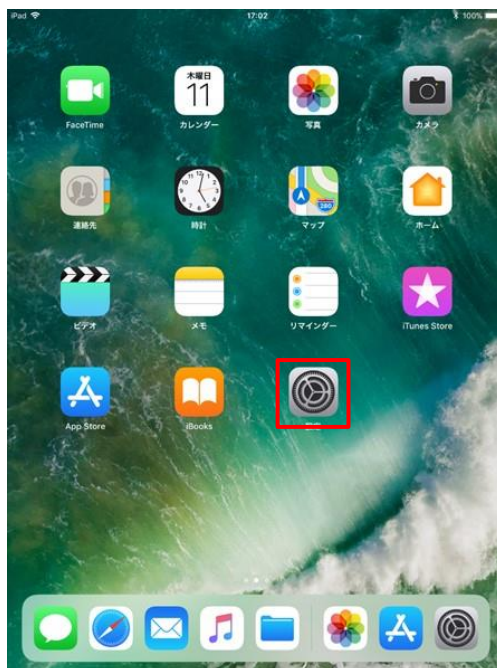

(Step 2) 「設定」画面にて、[Wi-Fi]をタップします。



(Step 3) 「Wi-Fi」画面にて、「Wi-Fi」の横のスイッチを[オン]にし、下部に表示されているネットワークの一覧から、[hosei-wifi]をタップします。



全学ネットワークシステム hosei-wifi 利用手順書

(Step 4) 「ユーザ名」と「パスワード」に、[統合認証 ID]と[パスワード]を入力し、[接続]をタップします。



(Step 5) 「証明書」画面にて、[詳細]をタップします。



(Step 6) 「詳細」画面にて、下方にスクロールした箇所にある「SHA-1」の文字列が、以下の文字列と一致していることを確認します。
「FA 00 7E 42 A2 6D CE 15 D1 4F 8F 7D 5E AA A8 E5 EE BC 8B 7B」
確認を終えたら[証明書]をタップします。



(Step 7) 「証明書」画面にて、[信頼]をタップします。



以上で、hosei-wifi への接続は完了です。

5.2. パスワード変更後の設定 (iOS)

(Step 1) パスワード変更後、以下のような画面が表示されたら、[OK]をタップします。



(Step 2) 「Wi-Fi」画面にて、ネットワークの一覧から、[hosei-wifi]の横の*i*マークをタップします。



(Step 3) 「hosei-wifi」画面にて、[このネットワーク設定を削除]をタップします。



(Step 4) 以下のような画面が出たら、[解除]をタップします。



(Step 5) 「7.1. 初回接続時の設定（iOS）」を参照し、再度接続を行います。

6. hosei-wifi 利用手順 (Android)

6.1. 初回接続時の設定 (Android)


こちらでは、Android で hosei-wifi に接続するための手順を紹介します。

なお、不特定多数の利用者が使用する共用端末等では他人の認証情報の使いまわしに繋がる恐れがあるため、hosei-wifi の利用は避けてください。

(Step 1) 「ホーム」画面にて、[設定アイコン  もしくは ]をタップします。



(Step 2) 「設定」画面にて、[Wi-Fi]をタップします。

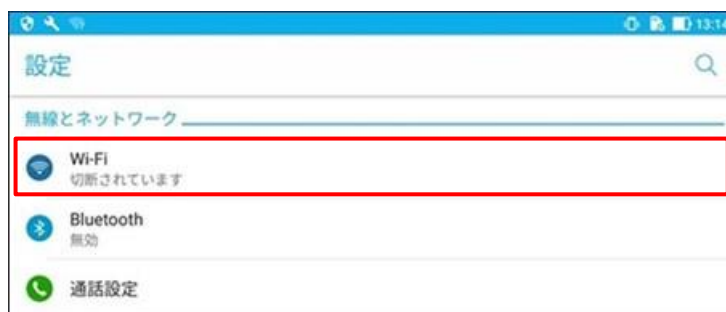

(Step 3) 「Wi-Fi」画面にて、Wi-Fi の接続を[ON]にし、一覧から[hosei-wifi]をタップします。



(Step 4) 下図のように設定を行い、[接続]をタップします。

※ID（統合認証 ID）、パスワードは入力例です。自身の統合認証 ID とパスワードを入力してください。

hosei-wifi

電波強度
非常に強い
セキュリティ
802.1x EAP

EAP方式
PEAP

フェーズ2認証
MSCHAPV2

CA証明書
検証しない

証明書が指定されていません。この接続ではプライバシーが保護されません。

ID
xxxxxxx

匿名ID

パスワード
.....

☐ パスワードを表示する

詳細設定項目


キャンセル 接続

EAP 方式	PEAP
フェーズ 2 認証	MSCHAPV2
CA 証明書	[検証しない] もしくは [システム証明書を使用]
証明書のオンライン検証 (表示された場合)	検証しない
ドメイン (表示された場合)	hosei.ac.jp
ID (統合認証 ID)	xxxxxxx
匿名 ID	入力しません
パスワード	●●●●●●●●

以上で、hosei-wifi への接続は完了です。

6.2. パスワード変更後の設定（Android）

(Step 1) パスワード変更後、「Wi-Fi」画面一覧の、「hosei-wifi」の下に「認証に問題」と表示されます。

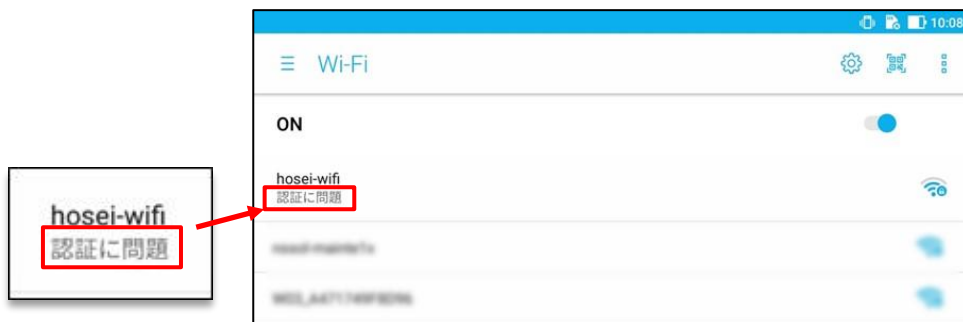

(Step 2) 「（Step 1）」を確認したら、[hosei-wifi]をタップします。



(Step 3) 以下の画面が表示されたら、[削除]をタップします。



(Step 4) 「8.1. 初回接続時の設定（Android）」を参照し、再度接続を行います。

7. お問い合わせ先

本利用マニュアルに関するご不明点につきましては、全学ネットワークシステム・ユーザサポート窓口まで、メールまたは電話にてお問い合わせください。

メールアドレス (24 時間受付) (Mail Address)	net2026-uketsuke@ml.hosei.ac.jp ※休日・夜間の問い合わせは、返信が翌業務日になります。
---	---

キャンパス (Campus)	電話 (Phone Number)	対応時間帯 (Reception Time)
市ヶ谷キャンパス (Ichigaya)	070-3347-4937	授業期間中（祝祭日を除く） 月曜日～土曜日の 11:00～19:00 授業期間外（祝祭日を除く） 月曜日～金曜日の 11:00～19:00
多摩キャンパス (Tama)	070-3347-4867	授業期間中（祝祭日を除く） 月曜日～土曜日の 11:00～19:00 授業期間外（祝祭日を除く） 月曜日～金曜日の 9:00～17:00
小金井キャンパス (Koganei)	070-3347-4785	授業期間中（祝祭日を除く） 月曜日～金曜日の 11:00～19:00 土曜日の 11:00～17:00 授業期間外（祝祭日を除く） 月曜日～金曜日の 11:00～19:00

以上